

DECALU 88 DOORS

deceuninck



Parametre systemu DECALU 88 DOORS

- Hĺbka zapustenia **88 mm**
- Max. Hrúbka sklenenej výplne **62 mm**
- U_w od **0,7 w/m²*k**
- Zloženie rám + krídlo **135 mm**

Dvere DECALU 88 DOORS vyrobené v technológii SO EASY majú štandardne dištančnú vložku v patentovanej „antibimetalickej“ technológii, a navyše - vďaka patentovanej sade kompenzačných tepelných izolátorov sa ani pri intenzívnom slnečnom žiarení nedeformujú. Táto technológia je ideálna aj pre dekoratívne výplne. Originálne upevnenie kovania dverí v drážke izolátora poskytuje dotvára jedinečný dizajn a estetický zážitok. Dverový systém decalu 88 doors je k dispozícii v klasických aj industriálnych vizuálnych prevedeniach.


DECALU 88 DOORS

Výberom dverí **DECALU 88 DOORS** vyrobených technológiou **SO EASY**, získate:


- vysoko energeticky úsporné dvere
- tesnenie namontované v tepelnom odlučovači
- špeciálna patentovaná technológia „antibimetal“ je dostupná v štandarde
- jednoduchá inštalácia valčekových a povrchových závesov
- žiadna ohnisková korózia na mieste kontaktu profilu s kovaním
- strojová integrácia tesnení s profilmi
- estetika na najvyššej úrovni
- jedinečný dizajn
- široký vizuálny rozsah produktov zhotovovaných na rovnakej technologickej báze - SO EASY



Horizontálny Rez

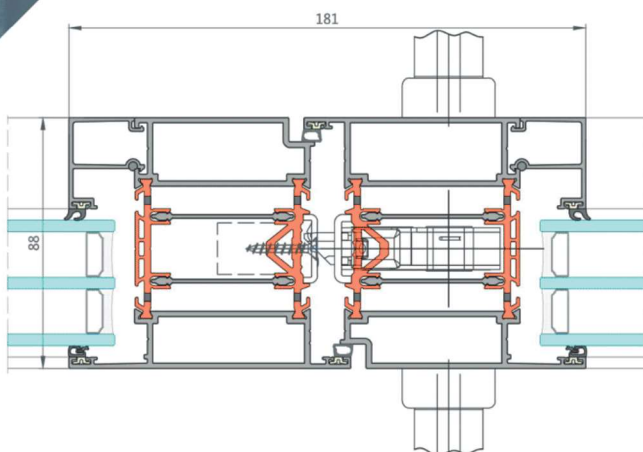

Vertikálny Rez

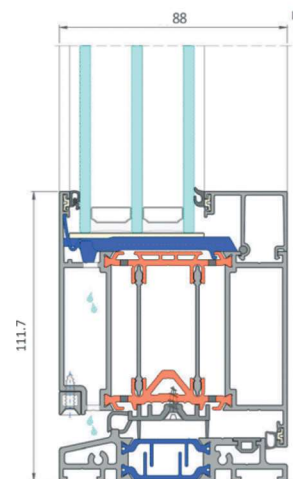

	Šírka profilu rám*krídlo	Pohľadová šírka pohyblivého stĺpika	Priepustnosť vzduchu	Vodotesnosť	Záťaži vetrom	Operačné sily
DECALU 88 DOORS	Rám 88mm Krídlo 88mm	181 mm	Trieda 4	Trieda 7A (300Pa)	Trieda C2/B2 (800Pa)	Trieda 3 (300N)
Norms			PN - EN 12207:2017	PN - EN 12208:2001	PN - EN 12210:2016	PN - EN 1192:2001