


DECALU 88 STANDARD

Pokiaľ si vyberiete okná **DECALU 88 STANDARD** vyrobené v technológii **SO EASY**, získate:


- Vysoko energeticky úsporné okná
- Najnižšie parametre priepustnosti vzduchu v triede 4
- Záruka maximálneho, pre iné okná nedosiahnuteľného, presvetlenia miestnosti,
- Ľahké čistenie vďaka absencii centrálného tesnenia,
- Bez rizika ohniskovej korózie v mieste kontaktu profilov s kovaním,
- Strojová integrácia tesnenia s profilmi – presnosť a opakovateľnosť produktu,
- Estetika na najvyššej úrovni, okrem iného aj vďaka skrytému kovaniu,
- Široká škála dizajnových línií založených na rovnakej technológii SO EASY.



Horizontálny Rez

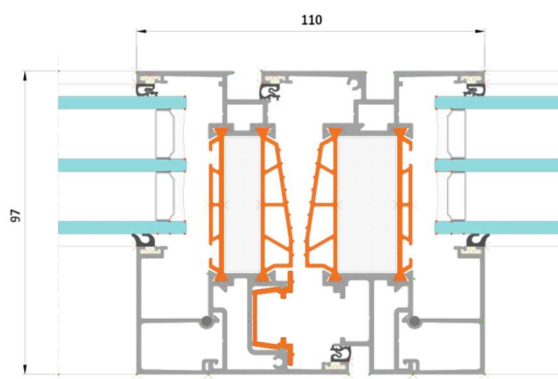

Vertikálny Rez

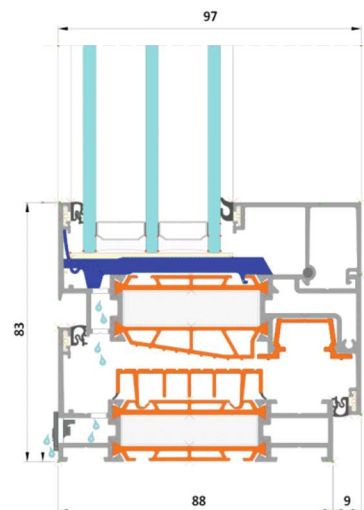

	Priepustnosť Vzduchu	Vodotesnosť	Odolnosť proti	Záťaži vetrom	Operačné sily
DECALU 88 STANDARD	Trieda 4	Trieda E2250 (2250Pa)	Trieda C5/B5	Trieda 1	Trieda 4
Norma	PN - EN 12207:2017	PN - EN 12208:2001	PN - EN 12210:2016	PN - EN 13115:2002	PN - EN 13049:2004

DECALU 88 STANDARD

deceuninck



Parametre systému DECALU 88 STANDARD

- Stavebná hĺbka rámu **88 mm**,
- Max. hrúbka sklenenej výplne **71 mm**,
- U_w od **0,6 W/m²*K**,
- Pohľadová šírka rámu od **43 mm**,
- Pohľadová šírka rám+křídlo **83 mm**,
- Pohľadová šírka s pohyblivým stĺpikom **110 mm**.

Výberom hotových ôkien vyrobených v systéme DECALU 88 STANDARD, založených na technológii SO EASY, zákazník získa jedinečný vzhľad v porovnaní s klasickými trhovými riešeniami spojený s najvyšším komfortom používania a údržby okien. Pri navrhovaní systému decalu 88 standard sme sa starali aj do detailov o výsledný dizajn - vizuálna plochosť tesnenia, vzhľad odtokovej klapky alebo minimálne rozmery pohľadovej šírky profilu, vďaka čomu miestnosti získavajú viac svetla.