

→ AS 75 DVEŘE

moderní okenně-dvevní systém

Tříkomorový systém AS 75 je určen pro výrobu vysoce izolovaných oken a dveří s použitím moderních antibimetalických termických mostů, které zabraňují prohýbání profilů při jejich nadměrné povrchové teplotě. Systém splňuje aktuální i budoucí normativní požadavky na termickou izolaci.

- 12 typů dveřních konstrukcí


OKNA

→ Parametry systému


Stavební hloubka rámu	75 mm
Tloušťka zasklení	do 66 mm
Termická izolace Uw	od 0,93 W/m²K
Dostupné typy kování	hliníkové PVC
Vodotěsnost	E 1200
Infiltrace	4 třída
Odolnost na zatížení větrem	C3




DVEŘE - TYPY ŘEŠENÍ PRAHŮ




Plastový práh





Al práh



Padjící práh s izolací

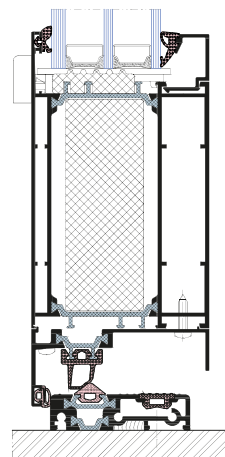

Al práh - dveře s okopem

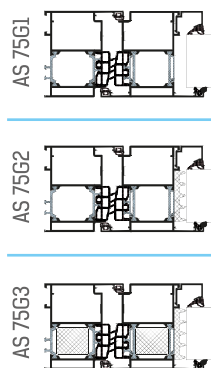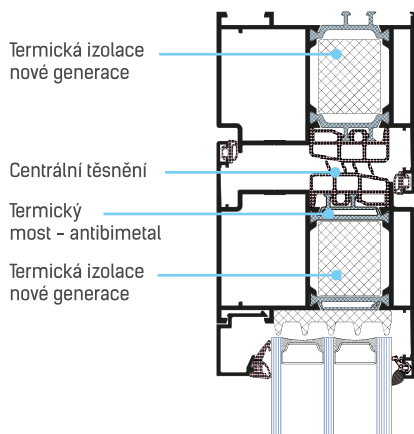

Součinitel prostupu tepla Ud
pro referenční dveře rozměru 1,23 x 2,18 [m]

	Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm		Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm	Ud [W/m²K]			
				Ug=0,5	Ug=0,7	Ug=1,0	Ug=1,1
AS 75G1	2,09/2,11		2,18/2,21	1,05	1,18	1,42	1,48
AS 75G2	1,88/1,92		1,89/1,95	0,98	1,11	1,35	1,42
AS 75G3	1,70/1,74		1,77/1,83	0,93	1,06	1,3	1,37